

## **MACHINE A TRANCHER LES ŒUFS DURS** **Série COD**


### **MACHINE DE FAIBLE ENCOMBREMENT A INSERER SUR LA LIGNE DE PRODUCTION**

Cadence : 30 œufs / minute environ

Encombrement au sol : 1200 x 1550

Hauteur de travail : 1000

Démontage sans outil des parties à nettoyer.

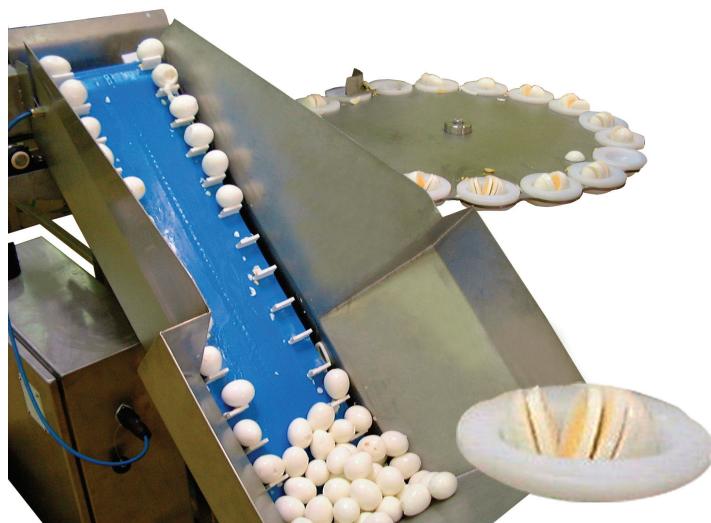

### **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Bâti entièrement en acier inoxydable sur roulettes orientables  
Rotation du plateau par vérin / bielle manivelle  
Tapis élévateur relevable et démontable sans outil  
Transfert latéral des œufs sur polycordes  
Lyre à fils de découpe facilement interchangeable  
Cellule de trop plein sur le plateau  
Plateau comprenant 18 alvéoles  
Variateurs de vitesse sur le tapis élévateur et transfert latéral  
Commande des variateurs sur pupitre.

